

- 16 zones intégrées et supervisées suivant 4 états
- Extensibles à 256 zones
- 16 groupes
- Sortie sirène supervisée plus sortie flash
- Transmetteur téléphonique RTC intégré
- Jusqu'à 255 sorties librement programmables
- Fonction contrôle d'accès intégré pour 11466 utilisateurs
- Programmation, surveillance et maintenance par ordinateur, soit localement sur site, soit à distance
- Possibilité d'une gestion en réseau pouvant inclure jusqu'à 16 centrales
- Protection contre décharge profonde de batterie



→ Interface utilisateur

Vous pouvez connecter jusqu'à 16 stations d'armement (claviers avec affichage à cristaux liquides LCD ou lecteur de cartes) sur une centrale. Tous les paramètres système peuvent être programmés à l'aide des claviers LCD.

→ Utilisateurs

Les centrales Advisor MASTER disposent de 50 utilisateurs, possédant chacun un code et un nom.

Le nombre d'utilisateurs pour la centrale ATS 4502 est de 11466 dont 1000 avec un code et 200 avec un nom.

→ Groupes d'alarme

Les utilisateurs peuvent être affectés à un groupe d'alarme, qui permet de définir les groupes pouvant être armés ou désarmés par un utilisateur. Les tranches horaires et les fonctions d'intrusion sont contrôlées par le biais des groupes d'alarme.

→ Groupes

Les centrales Advisor MASTER peuvent être divisées en 16 groupes, selon le type de centrale utilisé. Il existe différentes possibilités pour relier des groupes les uns aux autres.

→ Gestion d'accès

Le système de base peut gérer jusqu'à 64 portes (16 portes standard et 48 portes via le contrôleur intelligent 4 portes disponible en option).

Le contrôle d'accès fait partie intégrante du contrôle d'armement/désarmement. Pour des capacités de contrôle d'accès étendues, vous devez ajouter un contrôleur 4 portes au système.

→ Groupes de portes / d'ascenseurs

Le système dispose de 128 groupes de portes permettant de définir les lieux et heures d'accès des utilisateurs. Les groupes de portes et d'ascenseurs peuvent être contrôlés en prenant en compte les tranches horaires et les périodes de jours fériés.

→ Zones

Les centrales disposent de 16 zones intégrées qui peuvent être étendues à 256 grâce aux boîtiers bus d'extension DGP.

→ Sorties

La centrale dispose d'une sortie sirène intérieure, une sortie sirène extérieure supervisée, une sortie flash, et d'une sortie relais programmable. Grâce aux extensions de sortie, vous pouvez augmenter ce chiffre jusqu'à 255 sorties, toutes librement programmables.

→ Tranches horaires

La centrale dispose de 24 tranches horaires, disposant chacune de 4 plages. Les tranches horaires peuvent être liées à des groupes, des sorties et des utilisateurs.

→ Journal d'événements

Le journal est divisé en journal des alarmes et journal de contrôle d'accès, répertoriant chacun les 1000 derniers événements, soit 2000 événements répertoriés (1000 alarmes et 1000 contrôles d'accès).

→ Communications


Le transmetteur téléphonique intégré peut signaler les alarmes à la centrale de télésurveillance ou au logiciel de gestion TITAN.

Advisor Master - ATS 4502

→ Caractéristiques techniques

Zones	16 – 256
Sorties	3 – 255
Groupes	16
Stations d'armement sur bus	16
Boitiers bus d'extension E/S	15
Portes	16 – 64
Utilisateurs disposant de cartes	11466
Utilisateurs disposant d'un nom	200
Codes de 4 à 10 chiffres	1000
Mémoire d'événements	2000
Gestion en réseau (jusqu'à 16 unités)	oui

→ Raccordements

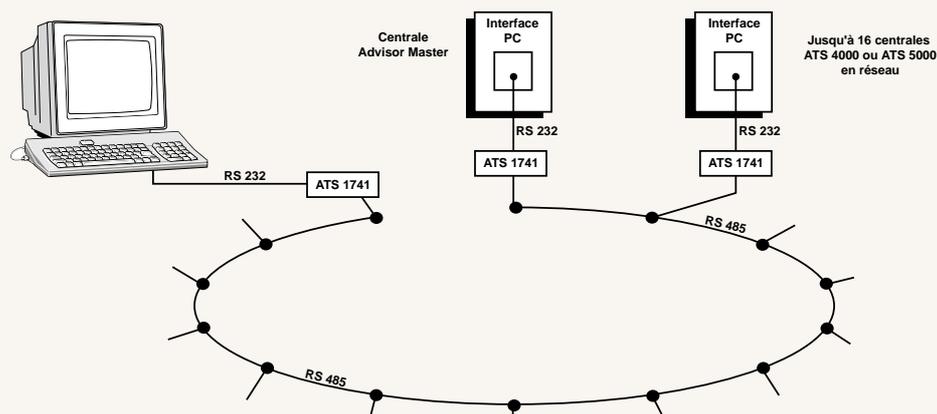

→ Comment commander

ATS 4502 Centrale à 16 zones et 16 groupes

Aritech France
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 Neuilly Plaisance
Tél. 01-49.44.89.00
Fax 01-49.44.89.01

Aritech Lyon
86, rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
Tél. 04-72.37.02.73
Fax 04-78.26.72.11

Aritech Marseille
Chemin de Saint-Lambert
13400 Aubagne
Tél. 04-91.43.03.17
Fax 04-91.43.32.93

A.D.S.
ZA de Montredon
17, avenue d'Hermès
31240 L'Union
Tél. 05-34.25.06.06
Fax 05-34.25.06.07

Aritech Belgium
Excelsiorlaan 45
1930 Zaventem
Tél. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tél. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Centres de distribution : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats Baltiques, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, République Tchèque, République Slovaque.

LFATS450202 Rev.1 0402/F

Aritech se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Aritech est une marque d'Interlogix B.V.