
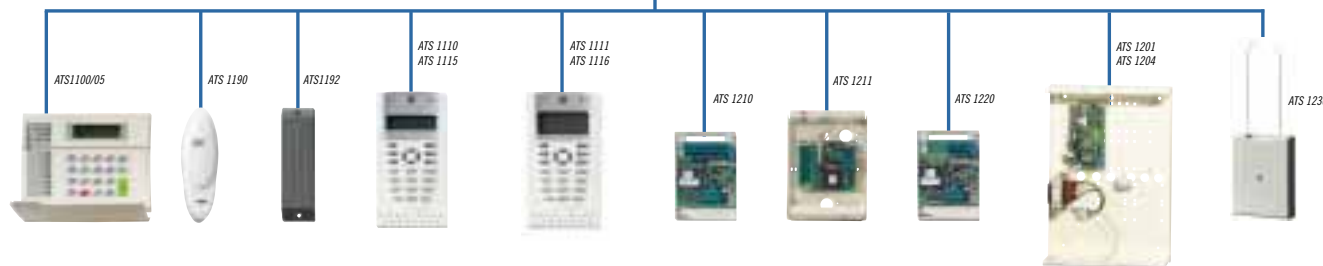


# Intégrée Modulaire Flexible Compétitive

# Advisor MASTER Intrusion Standard

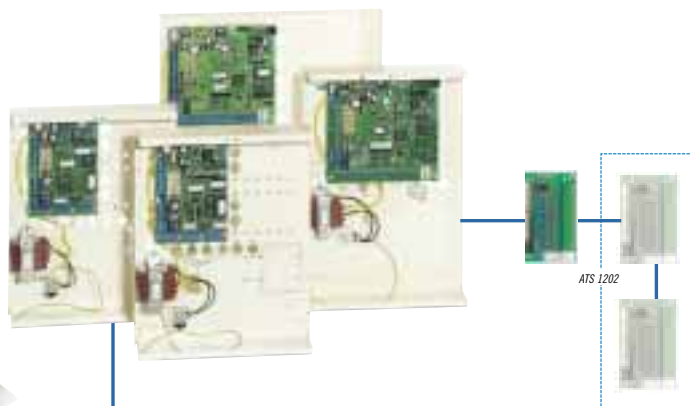

## Même fonctionnalité, 3 dimensions de bases de données

- ATS1100 Clavier à Affichage LCD deux 2 lignes de 16 caractères chacune – 3 voyants d'indication de l'état du système – 8 voyants d'indication de l'état des groupes – 4 touches de fonction librement programmables – Ecran et touches rétro-éclairés – Entrée Demande de sortie (DDS) - Sortie à collecteur ouvert (CO)
- ATS1105 Interface Module ATS1100 avec interface de lecteur de carte intégrée
- ATS1110 Clavier LCD 2 lignes de 16 caractères chacune - 4 voyants d'indication de l'état du système et des portes - 16 voyants d'indication de l'état des groupes – écran et touches rétro-éclairés – Entrée demande de sortie (DDS) – Sortie collecteur ouvert (CO).
- ATS1111 Idem Clavier ATS1110 avec LCD 4 lignes de 16 caractères chacune
- ATS1115 Clavier LCD 2 lignes de 16 caractères chacune avec lecteur intégré - 4 voyants d'indication de l'état du système et des portes - 16 voyants d'indication de l'état des groupes – écran et touches rétro-éclairés – Entrée demande de sortie (DDS) – Sortie collecteur ouvert (CO). Compatible avec les cartes à puce ATS et les jetons (ATS1475/1476/1477)
- ATS1116 Idem Clavier ATS 1115 avec 4 lignes de 16 caractères chacune
- ATS1190 lecteur de carte à puce de proximité ATS – Résistant aux intempéries – Autoprotection optique totale – Entrée DDS – Sortie Co. commande de porte – LED rouge et bleue – Fourni avec un couvercle blanc enclipsable standard (rouge, noir, beige et gris en option) – Compatible avec les cartes à puce ATS et les jetons (ATS1475/1476/1477)
- ATS1192 lecteur de carte à puce de proximité ATS renforcé
- ATS1201 DGP avec 8 entrées intégrées – Extensible à 32 entrées – 8 sorties CO intégrées – Extensible à 16 sorties CO ou 16 relais – 1 sortie Sirène - Alimentation à découpage – 2A Dimensions en mm du coffret en acier (315 l x 445 H x 85 P)  
**Important : Pour chaque DGP étendu à plus de 16 entrées, le nombre total de DGP d'un système est réduit d'une unité**
- ATS1202 Carte d'extension enfichable 8 entrées
- ATS1204 DGP avec 8 entrées intégrées – Extensible à 32 entrées – 8 sorties CO intégrées – Extensible à 32 sorties CO ou 32 relais – 1 sortie Sirène - Alimentation à découpage – 3A Dimensions en mm du coffret en acier (475 l x 460 H x 160 P)
- ATS1210 DGP avec 8 entrées intégrées – 8 sorties CO intégrées – Coffret en plastique autoprotégé à l'ouverture et l'arrachement
- ATS1211 DGP avec 8 entrées intégrées – 8 sorties CO intégrées – Coffret en acier autoprotégé à l'ouverture
- ATS1220 DGP avec 4 entrées intégrées – 8 sorties CO intégrées – Coffret en plastique autoprotégé à l'ouverture et l'arrachement
- ATS1230 DGP radio 16 ou 32 canaux entrées – pas de sorties - Coffret en plastique autoprotégé à l'ouverture et l'arrachement

- ATS1740 Isolateur/répéteur RS485 pour isoler électriquement deux sections du bus de données et étendre la longueur du bus à 6 km (avec un maximum de 4 unités)
- ATS1741 Interface RS485/RS232 pour déporter un PC ou le bus de données via une ligne louée et deux modems
- ATS1742 Module de bouclage de bus RS485 pour raccorder les deux extrémités du bus de données RS485 à un même point
- ATS1743 Interface fibre optique multimode RS485 – Connexion unidirectionnelle (une seule fibre optique) ou bidirectionnelle point à point (deux fibres)
- ATS1801 Interface d'ordinateur et d'imprimante pour fournir 24 h/24 une connexion vers un PC utilisant le logiciel de gestion TITAN
- ATS1802 Interface imprimante – Prend en charge les formats de l'imprimante matricielle Epson ou de l'imprimante Laser II HP avec différentes vitesses de transmission en bauds
- ATS1810 Carte 4 relais (se connecte sur sorties c.o.)  
**Important – l'extension de sorties est possible soit avec la carte ATS1810, soit avec les cartes ATS1811/1821.**
- ATS1811 Carte 8 relais synchronisée
- ATS1820 Carte 16 relais livrée avec cordon connecteurs d'entrée sur bus de commande de sorties
- ATS1821 Carte 8 sorties collecteur ouvert sur bornier à vis livrée avec cordon connecteurs d'entrée sur bus de commande de sorties
- ATS1830 Extension de la mémoire RAM de 1 Mo pour 11 466 détecteurs de carte (1 000 avec code PIN) – 128 groupes de portes – 64 groupes d'étages – Mémoire tampon pour 2 000 événements de type alarme et accès
- ATS1831 Un module utilisateur intelligent (IUM) de 4 Mo pour 17 873 utilisateurs – Chaque utilisateur peut recevoir à la fois une carte et un code PIN programmable – Les détails contenus dans chacune des cartes peuvent être mis à jour et remplacés un nombre illimité de fois – Prend en charge tous les formats Wiegand jusqu'à 48 bits de long
- ATS1832 Module utilisateur intelligent 8 MB (IUM) pour 65535 utilisateurs
- ATS1850 Contrôle- enregistreur. Mémoire tampon pour 2 000 événements de type alarme et accès, 11 466 détecteurs de carte (1 000 avec code PIN) – 128 groupes de portes – 64 groupes d'étages.
- ATS2102 NFA2P Type 2 - 8 – 32 entrées, 4 groupes – Dimensions en mm du coffret en acier (315 l x 388 H x 85 P)
- ATS2402 NFA2P Type 3 - 8 – 32 entrées, 4 groupes – Dimensions en mm du coffret en acier (369 l x 480 H x 160 P)
- ATS3402 NFA2P Type 2 - 8 – 64 entrées, 8 groupes – Dimensions en mm du coffret en acier (369 l x 480 H x 160 P)
- ATS4002 Centrale bus 16 à 256 zones, 16 groupes, transmetteur intégré, intrusion et contrôle d'accès, extensions sur bus ou économique par ATS1202, connexion PC local, mise en réseau, options d'extension mémoire - Dimensions en mm du coffret en acier (315 l x 445 H x 85 P)
- ATS4602 NFA2P Type 3 - 16 – 256 entrées, 16 groupes – Dimensions en mm du coffret en acier (480 l x 465 H x 160 P)

### Entrées

	ATS2102 ATS2402	ATS3402	ATS4002 ATS4602	ATS1201 ATS1204	ATS1210 ATS1211	ATS1220	ATS1230
Entrées intégrées	8	8	16	8	8	4	32
ATS1202	3	3	2	3	0	0	0
Nbre maximum d'entrées sur une unité	32	32	32	32	8	4	32

### Sorties

	ATS2102 ATS2402	ATS3402	ATS4002 ATS4602	ATS1201	ATS1204	ATS1210/20 ATS1211	ATS1230
Sortie Sirène	2+flash	2+flash	2+flash	1	1	0	0
Relais intégrés	1	1	1	0	0	0	0
Sorties co intégrées	4	4	4	8	8	8	0
ATS1810	1	1	1	2	2	2	0
ATS1811 / ATS1820	16 / 16	16 / 16	16 / 16	2 / 1	4 / 2	2 / 1	0
ATS1821	1	1	1	0	0	0	0
nombre max de sorties sur le système	255	255	255	16	32	16	0
nombre max de relais sur le système	128	128	128	16	32	16	0

### Options mémoire

	ATS2102 ATS2402	ATS3402	ATS4002	ATS4602
	ATS1830/ATS1850/NFA2P	Option	Option	Option

### Contrôle d'accès Standard

ATS2102 - ATS2402 - ATS3402 - ATS4002 - ATS4602  
16 portes

Armer/ Désarmer avec votre carte d'accès.  
Consigner toutes les activités de contrôle d'accès.



16 PORTES - 16 LECTEURS

### Communication


#### Transmetteur digital RTC intégré

- Options:
- RNIS - B (ATS 7100)
  - RNIS - D (ATS 7110)
  - Carte vocale (ATS 7200)
  - GSM (ATS 7300)
  - Ecoute audio (ATS 1510)

#### NOTE

Câble à utiliser : WCATS2/ 54  
Jetons : ATS1473, ATS1477  
Cartes : ATS1475, ATS1476

### Connectivité PC

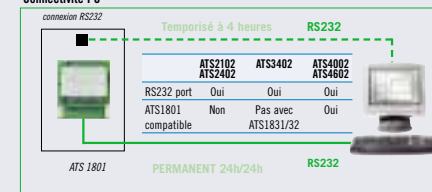

### Accessoires de bus de données

