



<p>250 V/4 kV/3 25 A</p> <p> KECHI CCA</p>	<p>250 V/4 kV/3 25 A</p> <p> KECHI CCA</p>
--	--






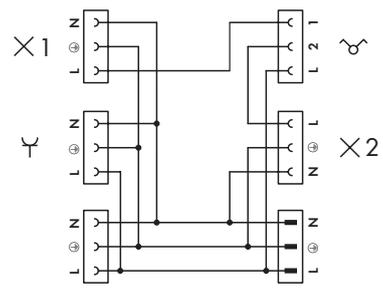


Branchement interne du distributeur pour interrupteur/va et vent/double allumage, référence 770-637.

Couleur	N° de produit	Unité d'emb.	Couleur	N° de produit	Unité d'emb.
Distributeur pour circuit de déconnexion et circuit en série,			Distributeur pour circuit de déconnexion et circuit économique de commutation		
	1 connecteur mâle, codage A, c.d.v. noir/blanc		1 connecteur mâle, codage A, c.d.v. noir/blanc		
	2 connecteurs femelles, codage A, c.d.v. noir/blanc		2 connecteurs femelles, codage A, c.d.v. noir/blanc		
	2 conn. femelle, codage A (luminaires), c.d.v. noir/blanc		1 conn. femelle, codage A (luminaires), c.d.v. noir/blanc		
	1 conn. femelle, codage S (interrupteur), c.d.v. marron		2 conn. femelles, codage S (interrupteur), c.d.v. marron		
noir	770-637	10	noir	770-638	10
blanc	770-687	10	blanc	770-688	10
noir	770-623	25	noir	770-623	25
blanc	770-673	25	blanc	770-673	25
noir	770-201	100	noir	770-201	100
blanc	770-221	100	blanc	770-221	100

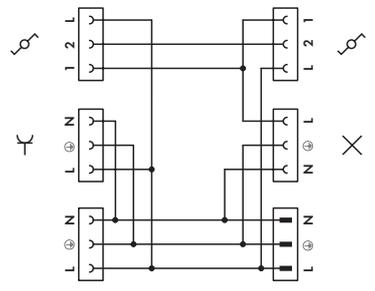

Branchement interne du distributeur va et vent, référence 770-638.

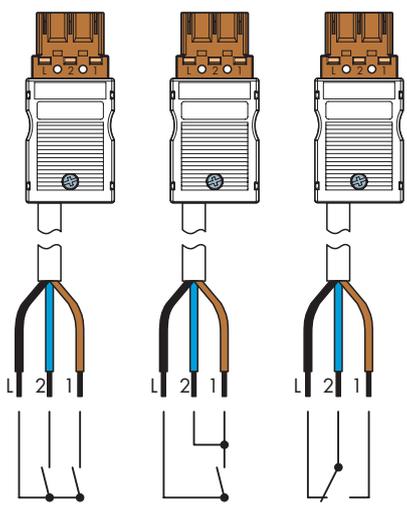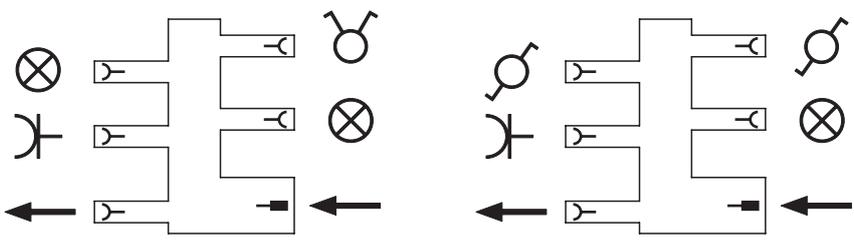

Cordons interrupteur/va et vent précablés avec codage S pour le raccordement d'un distributeur, référence 770-637 et 770-638, voir page 40.

A gauche : cordon double allumage
Au centre : cordon interrupteur
A droite : cordon va et vent

Connecteur SHUNT, voir page 30.