


Modularité de la Gamme Master

Les interfaces utilisateur (claviers, lecteur Smart Card, ATS 1170) se branchent directement sur le bus de donnée de la centrale ATS 4000 et également sur le bus de donnée interne des contrôleurs intelligents ATS 1250 et ATS 1260.

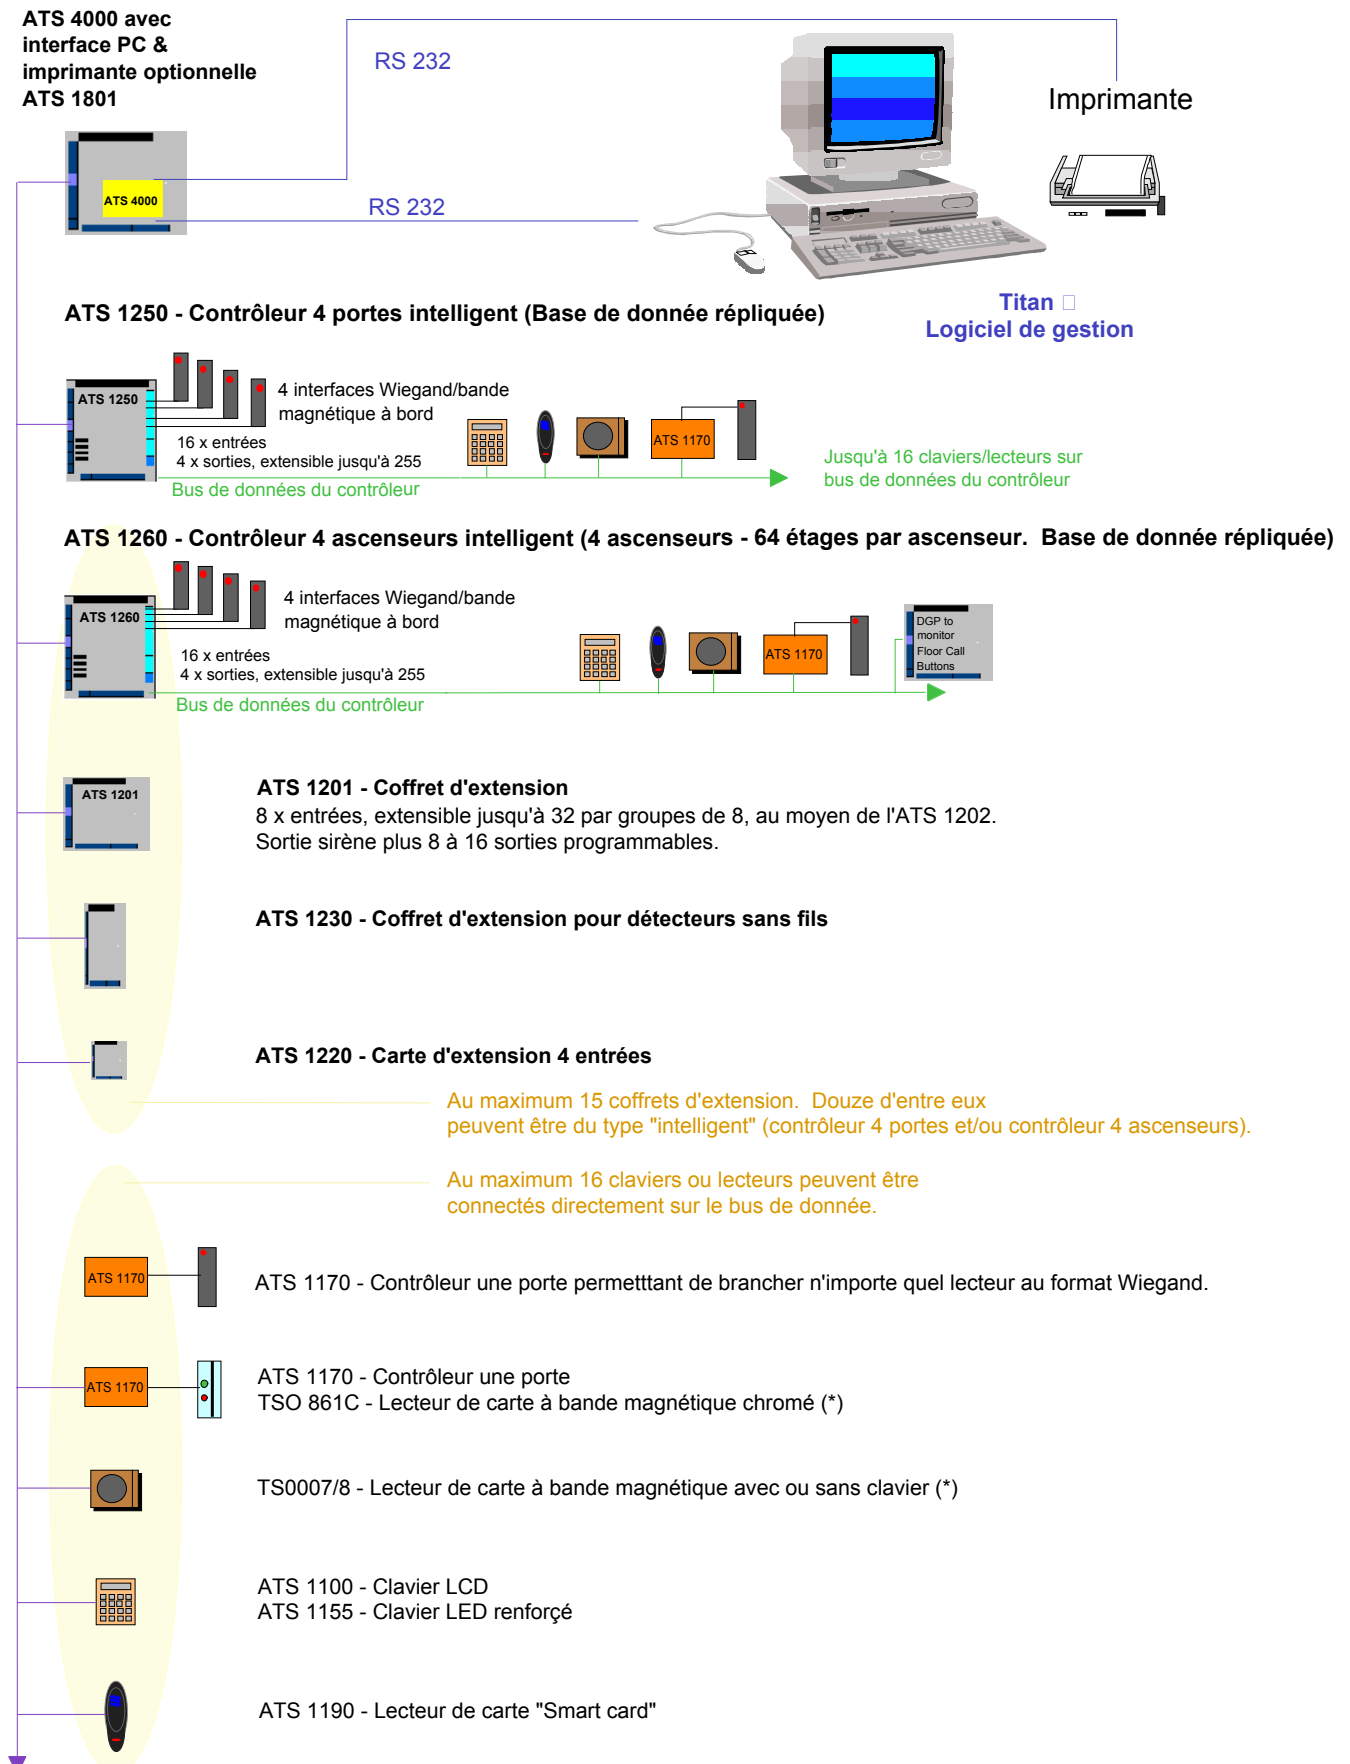

(*) Non disponible en Europe